


DTJCA25M-1C-G-XSC
高性能远心 AOI 镜头

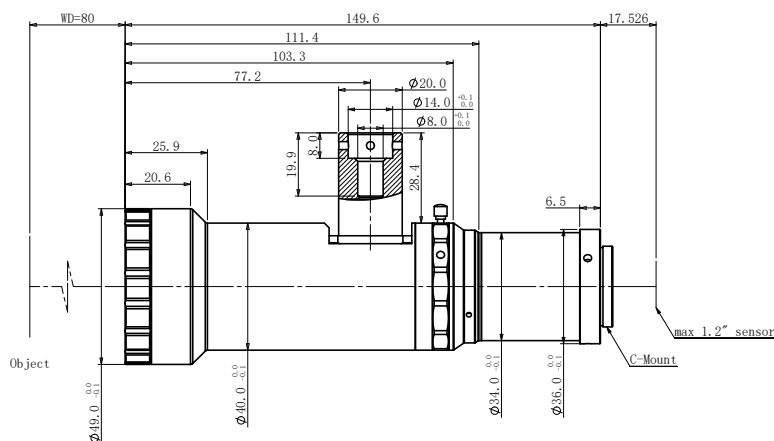

光学参数

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 物方视场 FOV(Φ mm) | 20 |
| 放大倍率 $\beta(x)$ | 1.00 |
| 物方工作距 WD(mm) | 80 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φ mm) | 20(1.2") |
| 像方最佳 F/# | 5.3-32 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | 171-32.5 |
| 物方理论景深 DoF(mm) | 0.4-2.56 |
| 像方畸变 (% max) | 0.045 |
| 物方远心度 ($^{\circ}$ max) | 0.1 |
| 物方数值孔径 N.A | 0.095-0.0156 |
| 物方分辨率 (μ m) | 3.5-21.472 |
| 物像距 I/O(mm) | 247 |
| 工作波长 (nm) | 420~660 |

视野范围 (mm x mm)

相机接口	C	1.2" IMX530/540 (14.6x12.6)	14.6x12.6
镜头总长 (mm)	149.6		